


SOTTOVUOTO PER CONFEZIONAMENTO

LINEA CARNE



IP 450

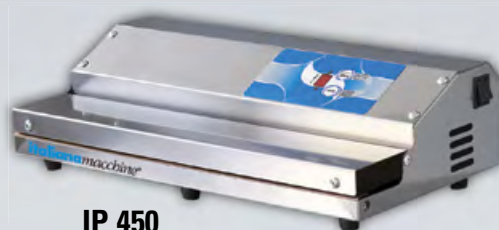

IM 300



SCS 1



IS 400



IQ 250

DATI TECNICI

	modello	tipo	pompa per vuoto Q = lt./min	pompa per vuoto m3/h	barra saldante mm	dim. camera vuoto (LxPxH) mm	controllo elettron. vuoto	alimentazione V/Hz	dimensioni mm	peso kg
1	IM 300	ASPIRAZIONE	10/12	/	300	/	SI	230/50	380x180x80	3
2	IP 350	ASPIRAZIONE	20/24	/	350	/	SI	230/50	370x260x130	8
3	IP 400	ASPIRAZIONE	20/24	/	400	/	SI	230/50	420x260x130	9
4	IP 450	ASPIRAZIONE	20/24	/	450	/	SI	230/50	470x260x130	12
5	IQ 250	CAMPANA	/	8	250	260/300/120	SI	230/50	320/500/270	18
6	IQ 350	CAMPANA	/	8	350	360x400x190	SI	230/50	460x500x420	36
7	IQ 400	CAMPANA	/	16	400	410x450x220	SI	230/50	510x560x450	50
8	IQ 450	CAMPANA	/	16	450	460x500x220	SI	230/50	560x610x450	60
9	IS 300	CAMPANA	/	8/9,6	300	310x350x190	SI	230/50	410x460x430	38
10	IS 350	CAMPANA	/	8/9,6	350	360x400x190	SI	230/50	460x500x430	42
11	IS 400	CAMPANA	/	20/24	400	410x450x220	SI	230/50	510x560x460	60
12	SCS 1	COTTURA SOTTOVUOTO	/	/	/	9 LITRI	TEMP. 45°-100°	230/50	345x285x270	6,5

Tutti i modelli sono realizzati con tecnologie innovative e design ergonomico. Sono ideali per caseifici, macellerie, produttori di olive, etc... Realizzati con vasca e carrozzeria in acciaio inox 304. Sistema di controllo per garantire le migliori prestazioni di vuoto in ogni condizione. Barra saldante estraibile, per una facile pulizia. Display luminoso con 9 programmi utilizzabili (escluso modelli IM, IP e IQ 250 che sono monoprogramma). Riapertura automatica della campana a fine ciclo lavoro. Sistema di autopulizia dell'olio della pompa del vuoto (ACP). Attacco GASTO per consentire il vuoto in contenitori esterni. Arresto forzato del ciclo di lavoro (VCP). NB: predisposizione al gas inerte per modelli da banco (accessorio). NB: dispositivo "Soft Air" per la reimmissione "soft" dell'aria nel sacchetto (di serie su campane).



Tester



**Kit 3 barattoli
+ 1 tubo (vers. esterna)**

LISTINO PREZZI

	modello	descrizione	prezzo
1	SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA	IM 300: aspirazione esterna, digitale 1 programma	374,40
2		IP 350: aspirazione esterna, digitale 1 programma	680,40
3		IP 400: aspirazione esterna, digitale 1 programma	831,60
4		IP 450: aspirazione esterna, digitale 1 programma	1.008,00
5	SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE INTERNA DA BANCO	IQ 250: a campana, digitale, 1 programma	2.149,20
6		IQ 350: a campana, digitale, 1 programma	2.808,00
7		IQ 400: a campana, digitale, 1 programma	3.186,00
8		IQ 450: a campana, digitale, 1 programma	3.175,20
9		IS 300: a campana, digitale, 9 programmi	2.548,26
10		IS 350: a campana, digitale, 9 programmi	3.596,40
11	IS 400: a campana, digitale, 9 programmi	4.309,20	
12	COTTURA SOTTOVUOTO	SCS: a vasca per cottura in sottovuoto, temperatura 45°-100°	1.140,00

IMBALLI

13	Imballo per IM 300, IP 350, IP 400, IP 450	36,00
14	Imballo per IQ 250, IQ 350, IQ 400	50,00
15	Imballo per IS 300, IS 350, IS 400, IQ 450	56,00
16	Imballo per SCS1	48,00

ACCESSORI / NOTE

17	Barra saldante aggiuntiva (preventivo a richiesta)	preventivo a richiesta
18	Predisposizione al gas inerte per modelli da banco	
19	Predisposizione al gas inerte per modelli carrellati	
20	Tester per sottovuoto dim. 650x230x110	
21	Kit 3 barattoli + 1 tubo per sottovuoto ad aspirazione esterna	
22	Tubo per l'aspirazione in contenitori esterni per sottovuoto a campana	