

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTORIBALTANTE




LINEA PASTICCERIA

CE



KRB 130

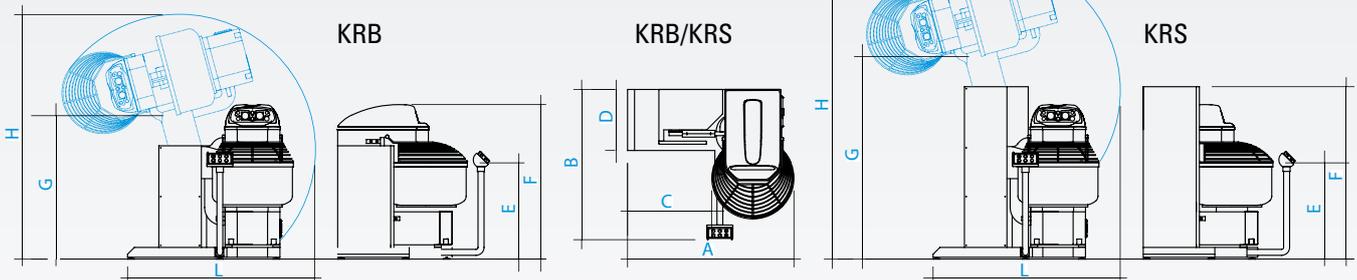

DATI TECNICI

	modello	potenza mot. spirale Kw	potenza mot. vasca Kw	dimensioni vers. scarico prod. su banco mod. KRB mm										dimensioni vers. scarico prod. su spezzatrice mod. KRS mm						capacità impasto kg	volume vasca lt	peso versione B kg	peso versione S kg		
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	A	B	C	D	E	F	G					H	L
1/7	KR 80	2,06/4,7	0,75	1630	1550	850	620	940	1570	1460	2500	1880	1630	1550	850	620	940	1750	2060	3100	1880	80	130	960	1160
2/8	KR 100	2,06/4,7	0,75	1630	1550	850	620	940	1570	1460	2500	1880	1630	1550	850	620	940	1750	2060	3100	1880	100	160	980	1180
3/9	KR 130	3/5,7	0,75	1680	1550	850	620	980	1570	1460	2500	1880	1680	1550	850	620	980	1750	2060	3100	1880	130	200	1020	1220
4/10	KR 160	3,7/5,9	1,1	1730	1550	800	620	1020	1670	1440	2650	1930	1730	1550	800	620	1020	1750	2040	3250	1930	160	250	1330	1550
5/11	KR 200	4,5/7,8	1,1	1780	1550	750	620	1070	1670	1420	2650	1980	1780	1550	750	620	1070	1750	2020	3250	1980	200	290	1350	1570
6/12	KR 250	6,5/11	1,5	1830	1640	750	620	1070	1830	1400	2830	2100	1830	1640	750	620	1070	1830	2000	3430	2100	250	390	1430	1650

L'impastatrice a spirale automatica autoribaltante è costituita da una impastatrice serie KR e da un ribaltatore idraulico che consente lo scarico dell'impasto su banco o su spezzatrice, posti a destra o sinistra della macchina stessa. È disponibile in una gamma di capacità di impasto da 80 a 250 Kg.

NB: scegliere la posizione del ribaltatore (destra o sinistra) al momento dell'ordine.

Ribaltatore idraulico su banco o spezzatrice con sistema oleodinamico dotato di dispositivi di sicurezza in caso di avaria.

Comando di rotazione ad impulsi della vasca per favorire la fuoriuscita della pasta.

Capacità d'impasto da 80 a 250 kg.

Vasca, spirale e piantone in acciaio inox ad alta resistenza.

Griglia di protezione in acciaio inox.

Piastra testata rivestita in acciaio inox.

Impianto per immissione acqua nell'impasto durante la lavorazione.

Due motori indipendenti per spirale e vasca.

Due velocità di impasto regolabili automaticamente sulla spirale, 1 velocità sulla vasca.

Due timer elettronici per la gestione automatica delle velocità d'impasto.

Rotazione ad impulsi della vasca.

Inversione del senso di rotazione vasca.

Trasmissione a cinghie trapezoidali per la massima silenziosità.

Piedi di appoggio regolabili per il livellamento del ribaltatore.

Impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.

Freno motore su spirale per arresto immediato.

LISTINO PREZZI

	modello	descrizione	prezzo
1	IMPASTATRICE AUTORIBALTANTE SCARICO SU BANCO	KRB 80: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	25.080,00
2		KRB 100: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	25.536,00
3		KRB 130: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	26.448,00
4		KRB 160: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	28.500,00
5		KRB 200: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	29.754,00
6		KRB 250: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	33.402,00
7	IMPASTATRICE AUTORIBALTANTE SCARICO SU SPEZZATRICE	KRS 80: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	26.904,00
8		KRS 100: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	27.360,00
9		KRS 130: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	28.272,00
10		KRS 160: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	30.324,00
11		KRS 200: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	31.578,00
12		KRS 250: 2 motori trifase 230/400 volt - 50 Hz 2 velocità sulla spirale, 2 timer	35.226,00

IMBALLI

13	Imballo per KR 80	138,00
14	Imballo per KR 100	144,00
15	Imballo per KR 130	150,00
16	Imballo per KR 160	156,00
17	Imballo per KR 200	162,00
18	Imballo per KR 250	168,00

ACCESSORI / NOTE

19	NB: scegliere la posizione del ribaltatore (destra o sinistra) al momento dell'ordine.	/
20	NB: piedini appoggio regolabili per il livellamento del ribaltatore.	/
21	Supplemento per voltaggio speciale	312,00
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		